





NON-AXIAL BILINCS NON-AXIAL CLAMP

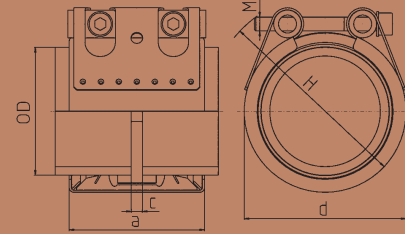

Ideális megoldás acél, műanyag, öntöttvas csövek gyors és hatékony összekapcsolásához. Széles méretskálában, többféle anyagminőségben elérhető, több típusú tömítéssel (NBR, EPDM, FKM), akár 70%-os súlycsökkentés is elérhető a karimás csatlakozókhöz képest. Használható tágulási hézagként a csövek termikus megnyúlásának kompenzálására.

An ideal solution for quickly and efficiently connecting steel, plastic and cast iron pipes. Available in a wide range of sizes, in several material qualities, with several types of seals (NBR, EPDM, FKM), weight reduction of up to 70% is possible compared to flanged connectors. It can be used as an expansion joint to compensate for the thermal expansion of pipes.

NON- AXIAL BILINCS NON- AXIAL CLAMP

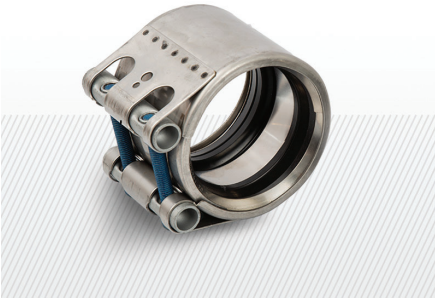

Anyagminőség Material	Rozsdamentes acél- W4 (AISI 304), Saválló acél- W5(AISI 316 Ti) Stainless steel (W4)(AISI 304), Stainless steel (W5)(AISI 316 Ti)
Méreték Sizes	26.9 mm-től 1219 mm-ig 26.9 mm up to 1219 mm
Üzemi nyomás Band thickness	32-70 bar
Tömítés Seal	NBR, EPDM, FKM
Hőmérséklet Working temperature	150 °C-ig Up to 150 °C

Cikkszám Code	Befogási tartomány Clamping ranges	Üzemi nyomás Working pressure	Anyagminőség Material
	(mm)	(Bar)	
65.070.008	41.7-43.	50	W4
65.070.009	102.8-106.1	35	W4
65.070.010	157.3-160.7	32	W4